

COOL BLIJVEN WGM Top

De bovengemonteerde serrezonwering

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

BEPROEFDE BESCHERMING TEGEN HITTE

U wilt ook bij hoge buitentemperaturen ontspannen genieten van uw serre? Vertrouw dan op een **betrouwbare zonwering en bescherming tegen verblinding** van boven. En dat kan het beste met de nieuwe WGM Top van weinor. De bovengemonteerde serrezonwering zorgt er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van de zonnestralen al buiten de glazen overkapping af. Hond en baasje – beide voelen zich heerlijk op hun gemak onder de WGM Top!

WGM Top kan uitstekend worden gemonteerd op elke bestaande overkapping

... en natuurlijk ook op de weinor terrasoverkapping Terrazza



De zonnescherminstructie kan ook worden ingezet bij serres die in de woning geïntegreerd zijn



... VOOR ALLE SITUATIES

Past perfect

WGM Top kan **op vrijwel elke serre of terrasoverkapping worden geplaatst, ook bij bestaande systemen.** weinor Glasoase® of geïsoleerde serre, terrasoverkapping van hout of met dakoverstek – de veelzijdige weinor zonwering is altijd de juiste keuze. U heeft een grote overkapping? Geen probleem! WGM Top is ook geschikt **voor grote breedtes tot 6,5 mtr. uit één stuk.**

De WGM Top is universeel inzetbaar



BEHOORLIJK VEELZIJDIG

Topdesign

weinor hecht veel waarde aan een aantrekkelijk design. Want de zonwering moet een stijlvolle aanvulling zijn op de serre of de terrasoverkapping, welke optisch uitstekend in het totale beeld van de huisgevel past. Daarom levert de WGM Top ook op het gebied van design maximale prestaties – met zijn **slanke profielen**, het vrijwel **schroefloze uiterlijk** en een enorme keuze aan doekdessins en framekleuren.




Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-847

Top in de wind

De nieuwe weinor serrezonwering slaat dankzij de hoogwaardige afwerking en het robuuste spansysteem ook bij **hogere windsnelheden tot kracht 6** een topfiguur. De combinatie met een **zonne-/windsensor** zorgt ervoor, dat u ook bij sterke wind voldoende schaduw heeft, maar het zonnescherm tijdig inschuift als het toch eens wat te stormachtig wordt.

Uw voordeel: de weinor windsensor reageert vertraagd en niet bij elke afzonderlijke windvlaag, die boven windkracht 6 ligt. Dat voorkomt dat het zonnescherm voortijdig inschuift en laat u langer genieten van de zonwering op uw terras.

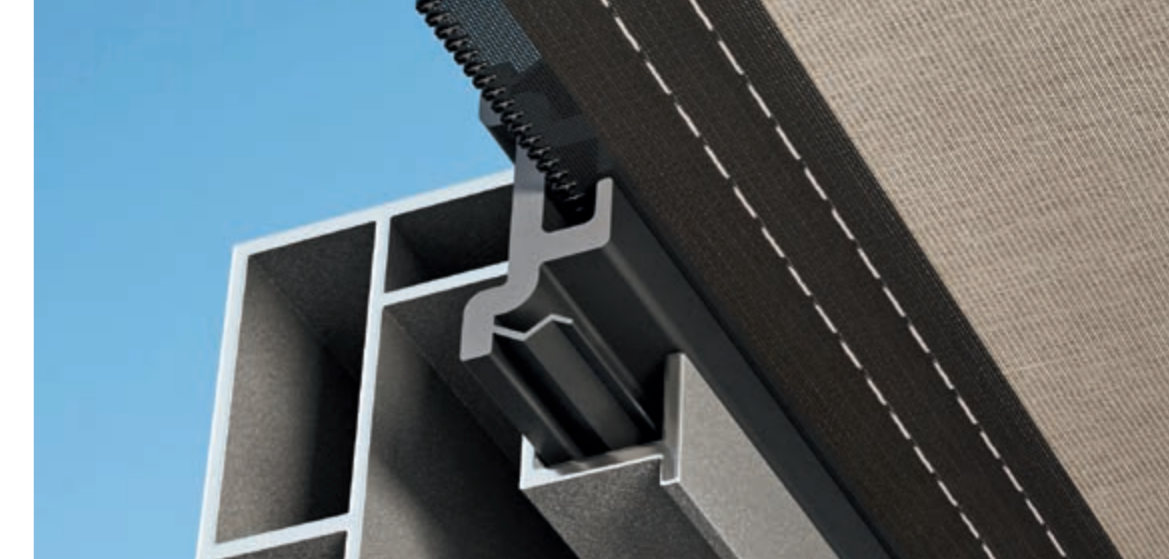

In topvorm

WGM Top is leverbaar in de versies **Stretch** en **OptiStretch**, die voor een strak doek zorgen. Bij de **uitvoering OptiStretch** is het doek aan alle vier zijden vast gespannen. De voordelen: een bijzonder strak doek en geen lichtspleet aan de zijkanten. De **basisversie Stretch** is aan 2 zijden gespannen en tussen doek en zijprofiel bevindt zich een lichtspleet. Bij beide varianten zorgt een krachtig spansysteem met koorden voor een gelijkmatige doekstand.



Steunvoet top, vast,
in 4 hoogtes: 80, 120,
150 en 220 mm



Steunvoet top, verstelbaar,
in 3 hoogtes: 120–165,
165–210 en 210–255 mm



Steunvoet top voor serie-installaties,
verstelbaar, in 3 hoogtes: 120–165,
165–210 en 210–255 mm

Altijd een optimale oplossing

Met verschillende steunvoeten kan de hoogte tussen overkapping en zonnescherm individueel worden aangepast – afhankelijk van de bouwtechnische eisen.

weinor

my collections

Hoogwaardige zonweringdoeken



Adembenemend mooi en duurzaam!

momentum, mélange en not crazy. Kies uw favoriete dessin uit de 3 deelcollecties. Of het nu tijdloos neutraal, harmonieuze of creatieve trends zijn – er is voor ieder wat wils.

Door moderne nano-technologie loopt vuil eenvoudig van het doek af. En de innovatieve techniek van spindopkleuring zorgt voor duurzame kleurbriljantie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Kwaliteit en comfort

Duurzaam & exclusief bij weinor

De weinor doekcollectie modern basics blue® omvat 16 moderne dessins in beproefde weinor polyesterkwaliteit. Voor de productie van het weefsel wordt 85% gerecycled PET gebruikt.

NIEUW!

modern basics blue®

De duurzame collectie zonweringdoeken

Topactuele framekleuren

Bij weinor kunt u kiezen uit meer dan **50 standaardkleuren** en meer dan **150 extra RAL-kleuren**. De in eigen fabriek uitgevoerde poedercoating waarborgt **kleurechtheid** en een **gelijke glansgraad**.



Prestaties onder topspanning

Het **spansysteem** van de WGM Top zorgt voor een **strak doek**. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is **bijzonder stil en duurzaam**, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het **geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet**.



Goed beschermd

De rondom gesloten en robuuste zonnescermeccassette beschermt het doek en de technische uitrusting **betrouwbaar tegen de weersomstandigheden**. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.



Handzender met display BiEasy 15M en BiEasy-app



U kunt uw terrastechniek ook met io-homecontrol® van **Somfy** aansturen.

Automatisch gestuurd

WGM Top wordt standaard uitgerust met een aandrijving zonder ontvanger. Als u voor een motoraandrijving met draadloze **weinor BiConnect besturing** kiest, dan kunt u de zonwering per **handzender of via de BiEasy-App voor iPhone en iPad** heel eenvoudig bedienen. De zonne-/windsensor laat het zonnescermeccassette automatisch in- en uitschuiven – of u nu thuis bent of niet.

Technische gegevens van de WGM Top

max. breedte	6,5 m bij 5 m uitval
max. uitval	6,0 m bij 6 m breedte
max. doekoppervlak	36 m ²
Installaties met meerdere velden max. breedte	13 m
Windbescherming, getest tot	windkracht 6 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 3 volgens DIN 13561
Slingeraandrijving	nee
Motoraandrijving	standaard
Overstek	min. 50 tot max. 800 mm



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

weinor.nl | weinor.be

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmaxwijzigingen voorbehouden.
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

0/1220/121783-0000 Z